


IRRICAD™ 17

最新版本现已上市

版本新功能

按压力等级进行管道设计 | 压力调节喷灌线 | 通过谷歌地球导入
高分辨率图像 | 为无链接喷灌线生成新的设计选择选项 | 增强图
标 | 可选大地基准 | 灌水强度决定需水量
可供租赁或购买

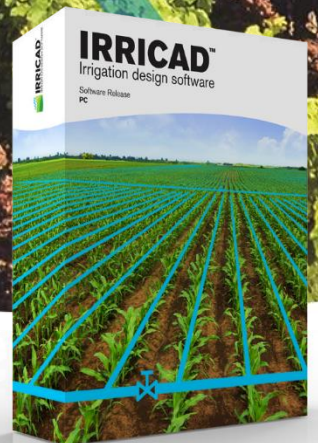

IRRICAD™ 17 现已上市

新功能，新体验。

按压力等级进行管道设计

有选择地将管道压力和小区设计、主管设计以及合理化设计流程的限制相结合。

压力调节喷灌线

可将喷灌线和毛管标记为“压力调节”并指定入水口压力。

喷灌线特性					
出水口间距	5.0134	m	偏移	0	m
<input type="checkbox"/> 连成一体	<input checked="" type="checkbox"/> 压力调节	最小压力	25	m	

谷歌地球功能优化

通过“从谷歌地球导入”命令导入高分辨率图像。

给未连接喷灌线选独立管道


添加新的选择标准，指定可用于设计未连接喷灌线的管道。此功能允许为未连接的喷灌线选择管道，但不能选择普通小区的管道。

小区内保留先前的支管尺寸

在小区实体编辑器中添加了一个新选项，允许在编辑过程中保留先前设计的或指定的支管。

增强图标

在特定条件下生成图标，管件仅在计算值，如管道流速大于或小于指定值时生成图标；还增加了流向图标以及其他请求的关键词。



添加可选大地基准

为导入的信息指定备用的大地测量数据，设计中使用的数据源不以 WGS84/UTM 为基准。

锁定管件

在选择或手动调整后可锁定管件，电脑选择配件运行不会改变现有配置。



灌水率决定流量

由灌水率和面积决定需求点流量。

喷灌特性				
<input type="radio"/> 流量	<input checked="" type="radio"/> 灌水率	压力	28.12	m
		灌水率	10	mm/h
		流量	0.227126	m³/h
		面积	14.9992	Mu
		图形符号		

数据库优化

其他水力管件和阀门组之间的管件可复制。

附加功能

- 为参与设计或显示在物料清单中的项目添加新的范围选项“仅可视”。
- 优化了细分工具。
- 保留了最后一次导入的文件格式，在重新打开导入对话框时将该文件设置为默认文价格式。
- 增加图案填充和填充命令选项。
- 更多功能...

升级价格

请联系您的当地经销商获取报价。采购 IRRICAD™ 17 版本后，您将免费获得 12 个月内的优先支持和升级补丁。

联系我们

如需现场演示、培训或产品支持，请联系当地经销商或发邮件至 lin.ji@netafim.com

耐特菲姆(中国)

电话:+86 10 6523 7521

电邮: lin.ji@netafim.com

网址: www.irricad.com

