

FertiKit™ 5G

肥滴佳5G



由GrowSphere™提供技术支持

智能模块化设计

肥滴佳 5G 是一款适用于果园、大田的可定制化多通道施肥系统，可通过定量或等比例施肥。能够以您的预算和实际需求来配置理想的方案，对水罐、流量、压力、水源等个性化定制。肥滴佳 5G 通过 GrowSphere™MAX 先进的控制功能，可以让您完全掌控整个农场。

ECO

经济型



60年经验



设备维护、农艺等
客户支持



全球累计销售
数千台



由耐特菲姆™研发



/ 技术说明

精准施肥技术

- 高度模块化，配备多个精准的独立注肥通道
- 多种注肥速率选择，配备不同的增压泵以及注肥操作方式，如手动，自动等
- 快速且精准的EC/pH控制系统
- 水、肥、能源高效利用
- 多型号灵活适配，全面覆盖各类水力条件、农场规模及灌溉系统


控制与监测

- 通过GrowSphere™ MAX控制器实现管控，可同时管理多台本地及远程设备
- 可靠的远程控制系统
- 无缝衔接GrowSphere™工作平台，实现全流程监控与数据报告

用户体验

- 即插即用式安装
- 采用文丘里式无机械运动部件设计，实现免维护运行
- 采用优质材料与部件，确保长效耐久

→ 肥滴佳 5G经济型 标准安装模型

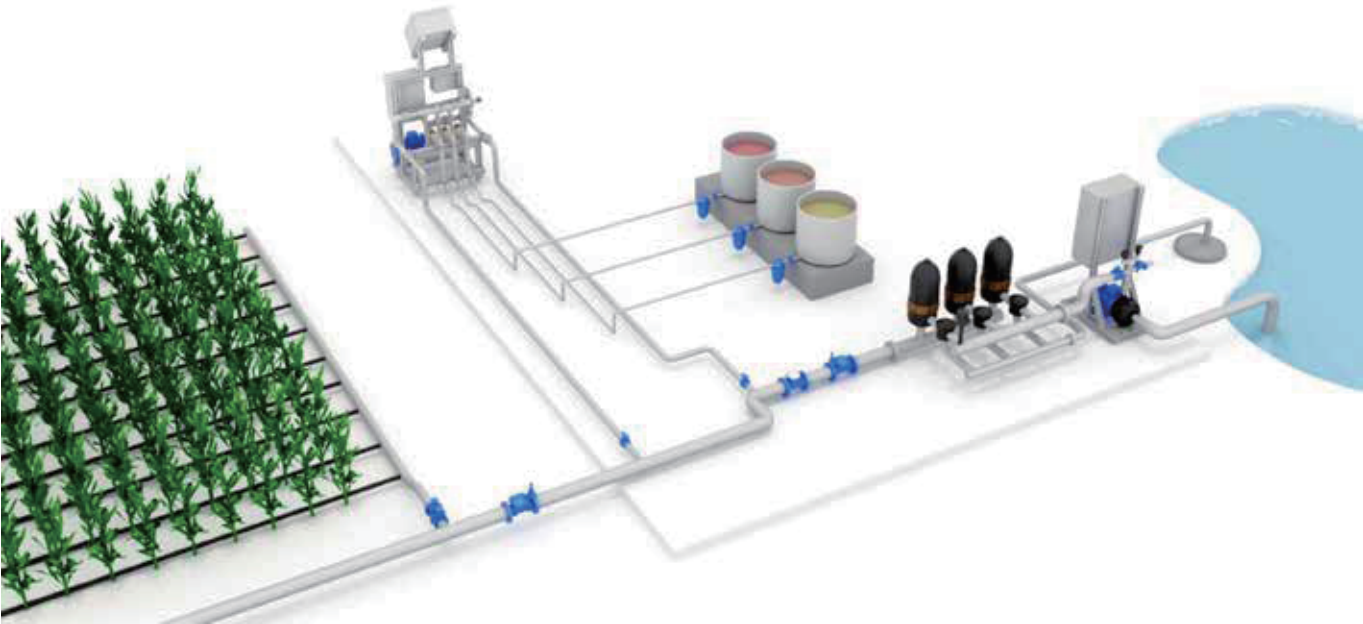

→ 组件

- 高频注肥通道电磁阀
- 广泛的集成配件和外部设备
- 高质量的组件和PVC管道
- 铝制耐腐蚀框架，带可调节支脚

→ 功能

- 广泛流量范围: 从 0.1公顷 (育苗) 到 400 公顷 (适用大田作物、温室和果园)
- 注肥*: 3条高精度注肥/酸通道可达 150 - 600-升/时 (40 - 156) (40-158加仑/时)
- 压力: 可达 5 巴 (72 磅力/平方英寸)

→ 技术数据

功能特性	标准	可选
控制器	GrowSphere™ Max	适配市场上其他控制器
EC/PH 控制	单测量	
流量	20 – 700 立方米/时 (85 – 3000 加仑/分钟)	
注肥通道	可达 3 x 150-600 升/时 (40 – 158 加仑/时)	不带手动超驰功能的电动计量阀
系统压力	2 – 5 巴 (30 – 72磅力/平方英寸)	可达 5 巴 (72磅力/平方英寸)
电力	单相电	