

离心过滤器 2" & 2 1/2"



功能特点



- ✓ 增强聚丙烯 / 尼龙主体结构
- ✓ 新的增高支架
- ✓ 优越的流体力学设计，确保产生最大的离心作用
- ✓ 集砂罐有 8 升和 10 升两种容量可供选择
- ✓ 过滤污垢可以通过排污口轻松冲洗
- ✓ 在锥形底部特别增加了保护套，有效增强抵御在强烈涡流作用下泥沙造成的磨损
- ✓ 不锈钢卡箍用于快速清理集砂罐中污垢

规格型号	AQ-144M		AQ-145M	
	美制标准	公制标准	美制标准	公制标准
进/出水口接口	2" NPT 阳螺纹	2" BSP 阳螺纹	2 1/2" NPT 阳螺纹	2 1/2" BSP 阳螺纹
最大工作压力	85 Psi	6 kg/cm ²	85 Psi	6 kg/cm ²
流量范围	65-110 GPM	15-25 m ³ /hr	110-175 GPM	15-40 m ³ /h
标称流量	110 GPM	25 m ³ /hr	130 GPM	30 m ³ /h
主体材质	增强聚丙烯 + 尼龙	增强聚丙烯 + 尼龙	增强聚丙烯 + 尼龙	增强聚丙烯 + 尼龙
卡箍	不锈钢 SS-316	不锈钢 SS-316	不锈钢 SS-316	不锈钢 SS-316

产品信息		
型号	144M	145M
进水口/出水口	2"/50mm	2 1/2"/65mm
A	940	940
B	808	815
C	206	206
D	151	151
E	395	395
集砂罐容量(升)	8	8
重量(公斤)	7.6	7.8

中国市场推荐产品		
产品编码	英文描述	中文描述
71930-000515	NET PLS HYDRO CYCLONE 2"BSP TANK 10L PN6	2寸离心过滤器-塑料-阳螺纹接口-10L 集砂罐PN6

冲洗压力损失曲线图

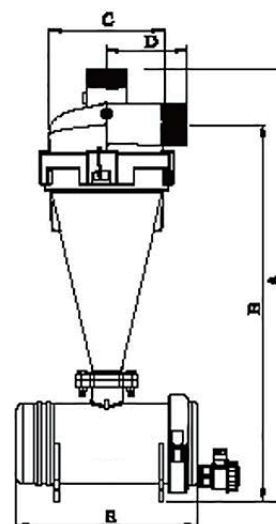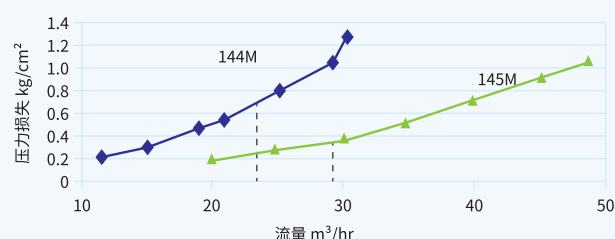

扫码关注耐特菲姆
官方网站: www.netafim.cn
服务热线: 400 823 8858