

离心过滤器 3"





功能特点

- ✓ 增强聚丙烯 / 尼龙主体结构
- ✓ 优越的流体力学设计，确保产生最大的离心作用
- ✓ 过滤污垢可以通过排污口轻松冲洗
- ✓ 不锈钢卡箍用于快速清理集砂罐中污垢
- ✓ 新的增高支架
- ✓ 集砂罐有 8 升和 10 升两种容量可供选择
- ✓ 在锥形底部特别增加了保护套，有效增强抵御在强烈涡流作用下泥沙造成的磨损
- ✓ 可用接口：BSP/NPT 阳螺纹，法兰，卡箍
- ✓ 最大工作压力：6kg/cm²

产品信息		
型号	146M	
产品编码	/	71930-000520
进水口/出水口	3"/80mm	
A	990	990
B	868	868
C	248	248
D	175	175
E	395	482
集砂罐容量(升)	8	10
重量(公斤)	9.4	9.6

规格型号	AQ-146M	
	美制标准	公制标准
进/出水口接口	3" 法兰	
最大工作压力	85 Psi	6 kg/cm ²
流量范围	155 - 220 GPM	35 - 50 m ³ /h
标称流量	220 GPM	50 m ³ /h
主体材质	增强聚丙烯 + 尼龙	增强聚丙烯 + 尼龙
卡箍	不锈钢 SS-316	不锈钢 SS-316

冲洗压力损失曲线图

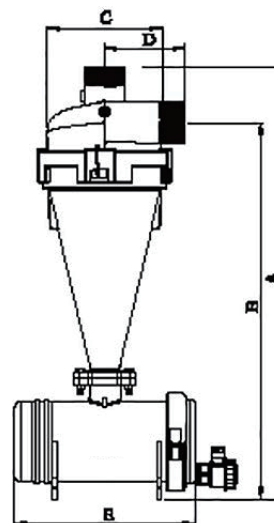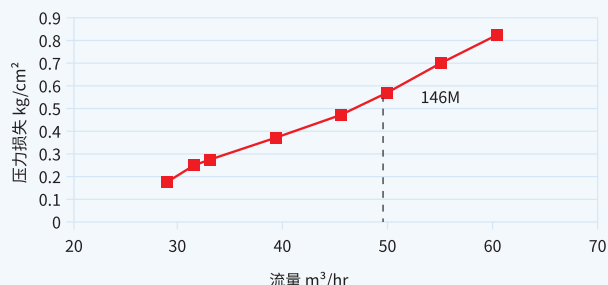

扫码关注耐特菲姆
官方网站: www.netafim.cn
服务热线: 400 823 8858