

耐特菲姆(中国) 温室产品目录



更多温室相关产品, 请联系耐特菲姆

扫码关注耐特菲姆



NETAFIM CHINA
GREENHOUSE
PRODUCT CATALOGUE

以色列耐特菲姆

耐特菲姆 1965 年成立于以色列，是全球精准农业领域的行业领导者，也是世界领先的温室设备供应商。在定制化温室结构设计及温室内系统设备提供方面具有丰富的全球经验，业务遍及全球 110 多个国家。

随着耐特菲姆温室业务的蓬勃发展，耐特菲姆已于 2021 年正式收购荷兰温室项目公司 Gakon，为耐特菲姆的温室业务锦上添花。

荷兰Gakon公司

Gakon 公司 1950 年成立于荷兰，有 70 多年温室项目经验，拥有顶尖的温室设计团队和位于荷兰韦斯特兰的工厂，为客户提供全套的温室咨询、设计和材料供应服务。Gakon 在温室项目的各个方面都拥有独特的专业知识，以及不断创新的温室技术，Gakon 的温室业务受到客户的广泛赞誉。

现在，耐特菲姆与 Gakon 强强联手，用专业的温室技术和高品质的产品，以及来自以色列和荷兰的团队支持，为中国温室用户提供温室业务咨询和温室产品。

全球领先的滴灌技术

耐特菲姆是滴灌技术的发明者，拥有多项专利技术，为用户提供全球领先的滴灌产品，满足各类作物和种植环境的需求。

压力补偿功能

耐特菲姆压力补偿滴灌产品的滴头内部有独创的压力补偿机制，使滴头出水量不受进口压力的影响，从而达到均一的流量，使滴灌管各处的灌溉流量保持一致，为作物提供均匀一致的水分和养分。

防滴漏功能

普通滴头在灌水停止时，由于管道内水流惯性的影响，水会从远端或者低处的部分滴头处流出，长此以往，会影响灌溉均匀性。耐特菲姆具备防滴漏功能的滴灌管可以在灌水停止时，在一定压力范围内保持滴灌管内的水不外漏，在下次灌溉开始时，同一区域的滴头可以迅速统一开始灌溉，提高了灌水的均匀性，这一功能在脉冲灌溉的应用条件下显得尤为重要。

防虹吸功能

普通滴头在灌水停止时，管道内会产生负压，导致滴头出水口处发生虹吸效应，容易将滴头周围的杂质吸入滴头内部，引起滴头堵塞。耐特菲姆公司生产的具有防虹吸功能的滴灌管可以在每次灌水周期结束时借助滴头内置的防虹吸机构迅速切断滴灌管内外的空气流通，有效防止滴头出水口周围的杂质被吸入滴头内部，提高了滴头的抗堵塞性能。

灌溉设计服务

得益于耐特菲姆丰富的产品线和专业的设计团队，我们可为您提供温室灌溉系统的设计支持服务。凭借我们半个多世纪来的经验积累，我们为您汇集全球智慧，帮助您节约每一滴水。

压力补偿功能

防滴漏功能

防虹吸功能

灌溉设计服务

NETAFIM

压力补偿滴灌管

优拉姆——防虹吸型 UNIRAM AS 16010

产品图片	滴灌管内径	滴灌管外径	滴灌管壁厚	最大工作压力	滴头间距	滴头流量(L/H)	每卷长度(m)
	14.20mm	16.20mm	1.00mm	0.5 - 3.5bar	30cm	1.60	500
						2.30	
						3.50	
					40cm	1.60	500
						2.30	
						3.50	
					50cm	1.60	500
						2.30	
						3.50	

*可选择其他滴头间距，如需预订其他滴头间距的此类产品请致电耐特菲姆公司

优拉姆——防虹吸抗根侵型 UNIRAM AS XR 16010

产品图片	滴灌管内径	滴灌管外径	滴灌管壁厚	最大工作压力	滴头间距	滴头流量(L/H)	每卷长度(m)
	14.20mm	16.20mm	1.00mm	0.5 - 3.5bar	30cm	1.60	500
						2.30	
						3.50	
					40cm	1.60	500
						2.30	
						3.50	
					50cm	1.60	500
						2.30	
						3.50	


*可选择其他滴头间距，如需预订其他滴头间距的此类产品请致电耐特菲姆公司

优拉姆——低压防滴漏型 UNIRAM CNL 16010

产品图片	滴灌管内径	滴灌管外径	滴灌管壁厚	最大工作压力	防滴漏关闭压力	滴头间距	滴头流量(L/H)	每卷长度(m)
	14.20mm	16.20mm	1.00mm	0.5 - 3.5bar	0.14bar	20cm	1.00	500
							1.60	
							2.30	
							3.50	
						30cm	1.00	500
							1.60	
							2.30	
							3.50	
						40cm	1.60	500
							2.30	
							3.50	
							3.50	

*可选择其他滴头间距，如需预订其他滴头间距的此类产品请致电耐特菲姆公司

滴耐特——防虹吸型 DRIPNET PC AS 16150

产品图片	滴灌管内径	滴灌管外径	滴灌管壁厚	最大工作压力	滴头间距	滴头流量(L/H)	每卷长度(m)
	16.20mm	16.96mm	0.38mm	0.4 - 2.2bar	30cm	1.00	1000
						1.60	
						2.00	
						3.00	
						3.80	
					40cm	1.00	1200
						1.60	
						2.00	
						3.00	
						3.80	
					50cm	1.60	1200
						2.00	
						3.00	
						3.80	
						3.80	

滴耐特——防虹吸型 DRIPNET PC AS 16250

产品图片	滴灌管内径	滴灌管外径	滴灌管壁厚	最大工作压力	滴头间距	滴头流量(L/H)	每卷长度(m)
	15.50mm	16.76mm	0.63mm	0.4 - 2.8bar	30cm	1.00	800
						1.60	
						2.00	
						3.00	
						3.80	
					40cm	1.00	800
						1.60	
						2.00	
						3.00	
						3.80	
					50cm	1.60	800
						2.00	
						3.00	
						3.80	
						3.80	

滴耐特——防虹吸型 DRIPNET PC AS 16010

产品图片	滴灌管内径	滴灌管外径	滴灌管壁厚	最大工作压力	滴头间距	滴头流量(L/H)	每卷长度(m)
	14.20mm	16.20mm	1.00mm	0.5 - 2.5/3.0/3.5bar (上限由滴头流量决定)	30cm	1.00	500
						1.60	
						2.00	
						3.00	
						3.80	
					40cm	1.60	500
						2.00	
						3.00	
						3.80	
						3.80	
					50cm	1.60	500
						2.00	
						3.00	
						3.80	
						3.80	

*可选择其他滴头间距，如需预订其他滴头间距的此类产品请致电耐特菲姆公司

管上式滴头及滴箭

PCJ 管上式滴头

产品图片	产品类型	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格 (个/箱)
	压力补偿	0.5	倒刺出水口	芥末黄	13000
		1.2		棕色	
		2.0		红色	
		3.0		蓝色	
		4.0		灰色	
		8.0		绿色	
		12.0		紫红色	
		15.0		黑色	
		平出水口	0.5	芥末黄	12000
			1.2	棕色	
			2.0	红色	
			3.0	蓝色	
			4.0	灰色	
			8.0	绿色	
			12.0	紫红色	
			15.0	黑色	
	压力补偿/低压防滴漏	0.5	倒刺出水口	芥末黄	13000
		1.2		棕色	
		2.0		红色	
		3.0		蓝色	
		4.0		灰色	
		8.0		绿色	
		12.0		紫红色	
		15.0		黑色	
		平出水口	0.5	芥末黄	12000
			1.2	棕色	
			2.0	红色	
			3.0	蓝色	
			4.0	灰色	
			8.0	绿色	
			12.0	紫红色	
			15.0	黑色	
	压力补偿/高压防滴漏	0.5	倒刺出水口	浅黄色	13000
		1.2		浅棕色	
		2.0		粉色	
		3.0		浅蓝色	
		4.0		浅灰色	
		8.0		浅黄色	
		平出水口	1.2	浅棕色	
			2.0	粉色	
3.0			浅蓝色		
4.0			浅灰色		

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意
*工作压力范围 0.5 - 4.0bar (压力补偿) 0.7 - 4.0bar (压力补偿/低压防滴漏) 1.5 - 4.0bar (压力补偿/高压防滴漏)
*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar
*关闭压力值: 0.12bar (压力补偿/低压防滴漏) 0.18bar (压力补偿/高压防滴漏)
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

滴箭

产品图片	产品描述	包装规格 (个/箱)
	黑色角型滴箭 2.3L/H	1250
	黑色角型滴箭 (短型) 2.3L/H	3000
	黑色插箭	2500
	灰色角型滴箭 2.3L/H	1250
	灰色角型滴箭 (短型) 2.3L/H	3000
	灰色插箭	2500
	滴头组合-PCJ-低压 2L/H-倒刺-无分水器-灰色软管-0.80M-灰色插箭	
	滴头组合-PC-高压 3L/H-平口-二分出水器-灰色软管-0.50M-灰色滴箭	
	Spiders 组合出水口	

*另有滴头滴箭套装产品，请咨询耐特菲姆公司

NETBOW™

产品图片	单位	产品描述	包装规格 (个/箱)
	个	NETBOW 25CM/10" 8个滴水口	50

工具

产品图片	产品描述
	2mm 打孔器
	3mm 打孔器 (无金属辅助滴头插入器)
	3mm 打孔器 (带塑料辅助滴头插入器)

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

产品图片	产品描述	包装规格
	16mm * 16mm 锁扣直通	1个
	20mm * 20mm 锁扣直通	1个
	25mm * 25mm 锁扣直通	1个
	16mm * 1/2寸阳螺纹 转换直通	1个
	16mm * 3/4寸阳螺纹 转换直通	1个
	20mm * 1/2寸阳螺纹 转换直通	1个
	20mm * 3/4寸阳螺纹 转换直通	1个
	25mm * 1/2寸阳螺纹 转换直通	1个
	25mm * 3/4寸阳螺纹 转换直通	1个
	25mm * 1寸阳螺纹 转换直通	1个
	25mm * 1寸阳螺纹 转换直通	1个
	16mm * 16mm 锁扣弯头	1个
	20mm * 20mm 锁扣弯头	1个
	25mm * 25mm 锁扣弯头	1个
	16mm * 1/2寸阳螺纹 锁扣弯头	1个
	16mm * 3/4寸阳螺纹 锁扣弯头	1个
	20mm * 1/2寸阳螺纹 锁扣弯头	1个
	20mm * 3/4寸阳螺纹 锁扣弯头	1个
	25mm * 3/4寸阳螺纹 锁扣弯头	1个
	25mm * 1寸阳螺纹 锁扣弯头	1个
	16mm * 16mm 滴灌管旁通阀	1个
	20mm * 20mm 滴灌管旁通阀	1个
	25mm * 25mm 滴灌管旁通阀	1个
	16mm * 16mm 锁扣阀门	1个
	20mm * 20mm 锁扣阀门	1个
	16mm * 16mm 锁扣堵头	1个
	20mm * 20mm 锁扣堵头	1个
	25mm * 25mm 锁扣堵头	1个

PE 微型管道

产品图片	外径(mm)	内径(mm)	颜色	管道材质	最大工作压力(bar)	每卷长度(m)
	5.0	3.3	黑色	SPE	4	100
	5.0	3.3	灰色*	SPE	4	
	5.0	3.3	黑色	SSPE	4	
	5.0	3.3	灰色*	SSPE	4	
	6.5	4.0	黑色	SPE	4	
	6.5	4.0	黑色	SSPE	4	
	8.0	5.5	黑色	SPE	4	
	12.0	8.7	黑色	SPE	4	
	5.0	3.3	黑色	SPE	4	500
	5.0	3.3	灰色*	SPE	4	
	5.0	3.3	黑色	SSPE	4	
	5.0	3.3	灰色*	SSPE	4	
	6.5	4.0	黑色	SPE	4	
	6.5	4.0	黑色	SSPE	4	
	6.5	4.0	灰色*	SSPE	4	
	8.0	5.5	黑色	SPE	4	
	12.0	8.7	黑色	SPE	4	

*管道内水温不宜超过35℃

*所有灰色微型管道均为双层管结构，内黑外灰

*如需预订暂无产品编号的产品请致电耐特菲姆公司

PE 管

产品图片	管道类型	壁厚(mm)	管道内径(mm)	最大工作压力(bar)	每卷长度(m)
	16010	1	14.2	3.5	500
	16012	1.2	14.2	4	405
	20012	1.2	17.5	4	300
	25-4	1.5	22.0	4	100
*所有灰色PE盲管均为双层管结构，内黑外灰 *如需预订暂无产品编号的产品请致电耐特菲姆公司 *PE管可按种植间距工厂预打孔					


昆特 AQUANET PLUS 电磁阀

产品图片	尺寸(inch)	电磁头类型	备注
	3/4	交流	带流量控制功能 不带调压功能
	1	交流	带流量控制功能 不带调压功能
	1	直流	带流量控制功能 不带调压功能
	1.5	交流	带调压功能 角型/直型连接
	2	交流	带调压功能 角型/直型连接
	1.5	直流	带调压功能 角型/直型连接
	2	直流	带调压功能 角型/直型连接

Q-Flex （用于代替栽培槽传统的供水立管）

产品图片	产品描述	长度(m)	包装规格
	进口：3/4"阳螺纹接头 出口：16mm倒刺	0.60	200条/箱
		0.75	200条/箱
		1.00	100条/箱
		1.20	100条/箱
		1.50	100条/箱
		1.80	100条/箱
	进口：3/4"阳螺纹接头 出口：17mm倒刺	0.60	200条/箱
		0.75	200条/箱
		1.00	100条/箱
		1.20	100条/箱
		1.50	100条/箱
		1.80	100条/箱
	进口：3/4"阳螺纹接头 出口：20mm倒刺	0.60	200条/箱
		0.75	200条/箱
		1.00	100条/箱
		1.20	100条/箱
		1.50	100条/箱
		1.80	100条/箱
	进口：PVC始端接头 / T型胶垫 出口：16mm倒刺	0.60	200条/箱
		0.75	200条/箱
		1.00	100条/箱
		1.20	100条/箱
		1.50	100条/箱
		1.80	100条/箱
	进口：PVC始端接头 / T型胶垫 出口：17mm倒刺	0.60	200条/箱
		0.75	200条/箱
		1.00	100条/箱
		1.20	100条/箱
		1.50	100条/箱
		1.80	100条/箱
	进口：PVC始端接头 / T型胶垫 出口：20mm倒刺	0.60	200条/箱
		0.75	200条/箱
		1.00	100条/箱
		1.20	100条/箱
		1.50	100条/箱
		1.80	100条/箱
	进口：3/4"阳螺纹接头 出口：3/4"阴螺纹接头	0.80	200条/箱
		1.50	100条/箱

*该产品编码对应整箱产品

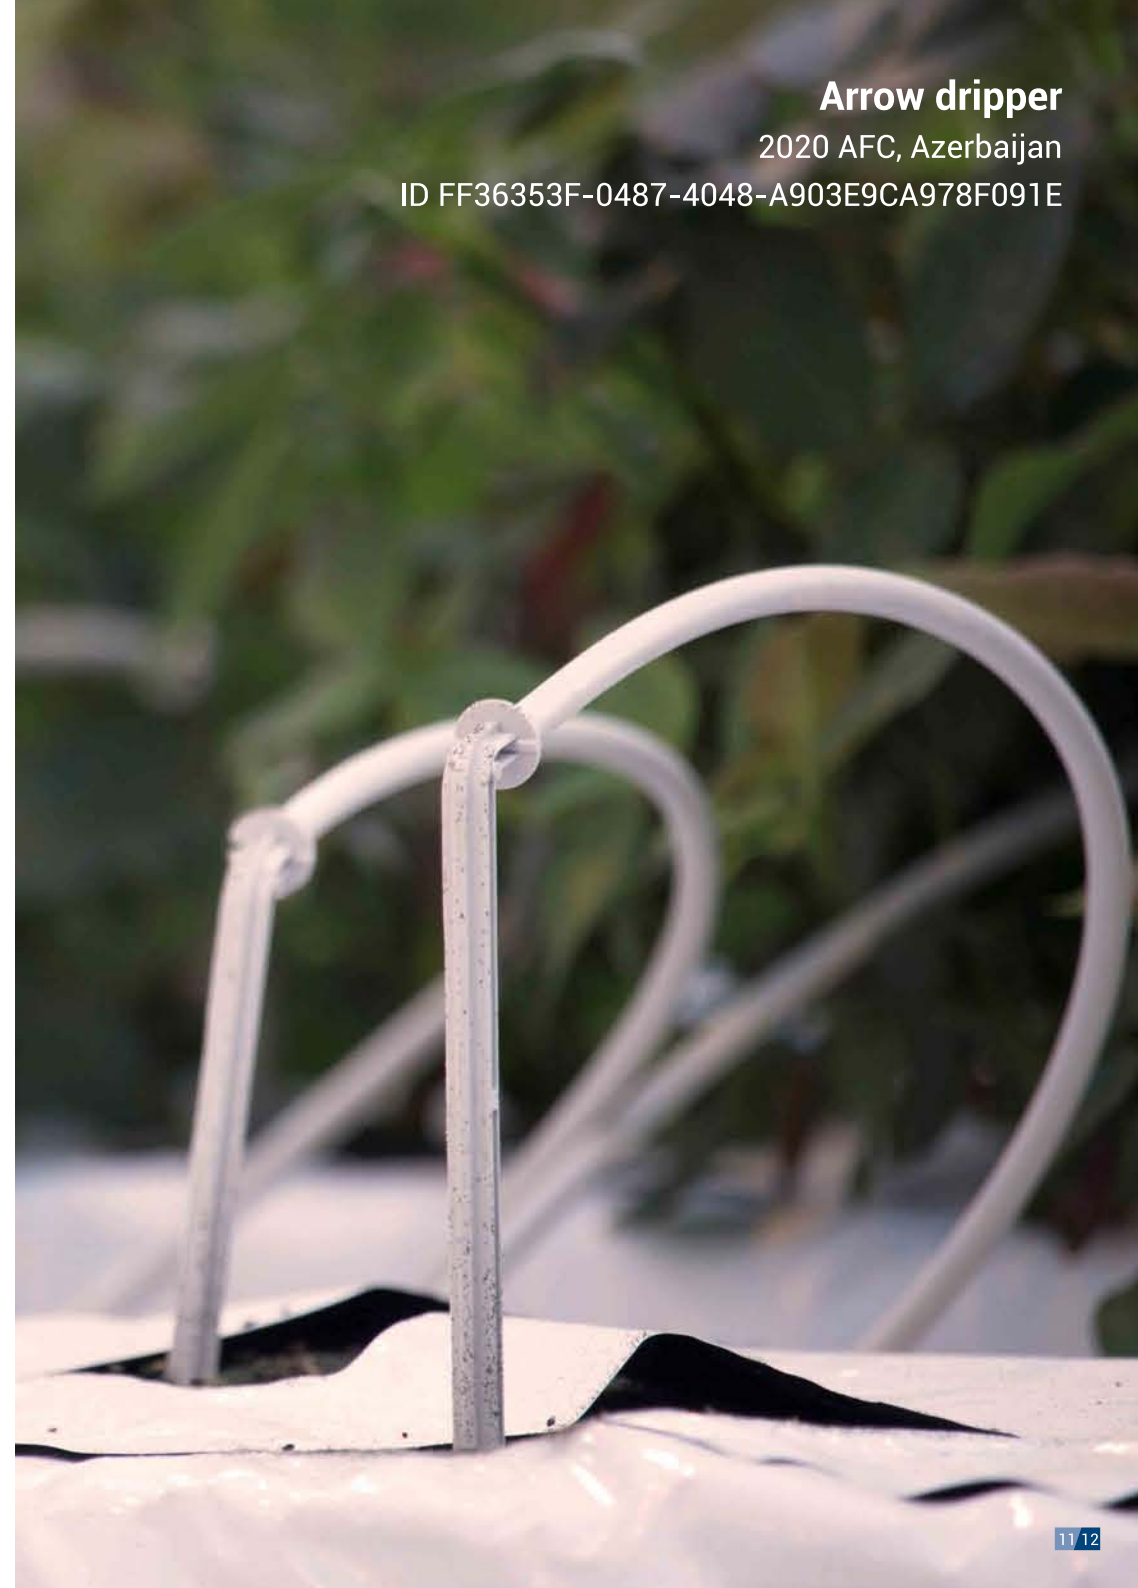

宾耐特 SPINNET（无桥架式微喷头）

产品图片	流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	70	30	AD15 开启压力1.5bar	倒刺
	90			倒刺
	120			倒刺
	160			按压平口
	200			按压平口

*此套装包含：喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头
*喷头推荐工作压力2.5bar
*喷头部分可单独采购，如需预定请联系耐特菲姆公司
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

酷耐特 COOLNETPRO（雾化喷头）

产品图片	喷嘴数量	单喷嘴流量(L/H)	软管长度(m)	防漏阀型号	接口类型
	4	5.5	15	AD40 开启压力4.0bar	倒刺
		7.5	15		倒刺
		5.5	30		倒刺
		7.5	30		倒刺

*此套装包含：喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头
*5.5L/H流量喷嘴颜色为绿色，7.5L/H流量喷嘴颜色为灰色
*喷头正常工作压力范围3.0-5.0bar
*标称流量为4.0bar压力下的喷嘴流量
*平均水滴直径65微米
*喷头部分可单独采购，如需预定请联系耐特菲姆公司
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

微耐特 VIBRONET（微喷头）

产品图片	流量(L/H)	软管长度(m)	防漏阀型号	接口类型
	40	30	AD20 开启压力2.0bar	倒刺
	50	60		倒刺

*此套装包含：喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头
*40L/H流量喷嘴颜色为蓝色，50L/H流量喷嘴颜色为绿色
*喷头推荐工作压力3.0-4.0bar
*湿润直径4米（在喷头离地面1.5m，水压3.0bar下测得）
*喷头部分可单独采购，如需预定请联系耐特菲姆公司
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

CoolNet Pro
2019 African Blue, Morocco
ID B550C661-3531-43EA-B2C053893F7A9923

装配式储水罐

装配式储水罐

产品描述

NetaTank™ 耐特菲姆储水罐是一个完整的储水罐系统，它包含顶盖、内胆、弧形钢板等所有相关的组成部分。
NetaTank™ 耐特菲姆储水罐是一个高强度的质量十分可靠的储水罐系统。
耐特菲姆储水罐可用于储存各种液体：纯水、中水、净化水、雨水、循环水、肥料水、废水等。

组成部分

罐体

- 镀锌波纹钢板——短型钢板，电镀450 Gr/m2 (0.092 lb/ft2) (可定制环氧树脂粉末涂层钢板) 内胆
- 型号E-610——一般用途，可承受零下35℃低温，颜色：冰蓝色
- 型号E-610 VLT——特殊用途，可承受零下55℃低温，需定制
- 型号E-305-A——FDA批准的饮用水，颜色：灰色

技术参数

试验方法	E-610	E-305-A
	公制标准	公制标准
织物类型	PES 1100 Dtx	PES 1100 Dtx
聚合物材质	PVC	
总重量 (ASTM D 751)	610 gr/m2	740 gr/m2
爆破强度 (条带试验) ASTM D 751 方法 B	250/230 Kg/5 cm	280/260 Kg/5 cm
耐热性	35°C	35°C
耐低温存储	<-30°C	<-30°C
断裂强度	128kg	128kg

特点

- 可适用于低品质/高盐度的液体 (EC=7)
- 可适用于各种再生水，比如温室回水、水处理回水、消防系统回水
- 可耐浓度不高于4ppm的含氯溶液 (其他要求需定制)
- 耐紫外线 (阳光直射)，当水罐没有盖布的情况下
- 8年质保
- 客户可自行维修，简单可靠。

NetaTank

2020 AFC, Azerbaijan

ID 1680FABB-509C-42AB-BC7072FD6EB8679F

装配式储水罐

顶盖


拉伸式顶盖

(适用于直径 ≤ 8.04 m/26.38 ft 的水罐)




含中央支撑的拉伸式顶盖

(适用于直径 ≤ 12.73 m/41.76 ft 的水罐)

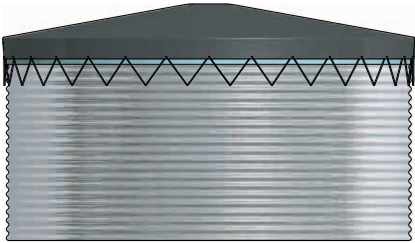

漂浮式顶盖 (浮顶)

(适用于直径 > 10 m/33 ft 的水罐)

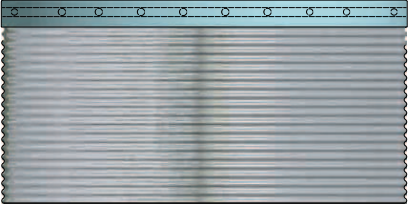

金属顶盖

(适用于直径 ≤ 13.72 m/45 ft 的水罐)



圆形拱顶

编织网或内胆材料，带钢管结构

(适用于直径 < 14.75 m/48.4 ft 的水罐)



出水口

·出水口一般位于水罐的底部

·4 种尺寸可选：32-75mm，90-225mm，250-350mm，400-500mm

·可以定制其他尺寸的出水口，也可以定制多个出水口

遮阳网顶盖水罐选型

水罐容积 (m³)					
直径 (m)	高度 (m)				
	1.55	2.31	3.07	3.83	4.59
2.68	9	13	17	22	26
3.35	14	20	27	34	41
4.02	20	29	39	49	58
4.69	27	40	53	66	79
5.36	35	52	69	87	104
6.03	44	66	88	109	131
6.70	55	81	108	135	162
7.37	66	98	131	164	196
8.04	79	117	156	195	233
8.71	92	138	183	228	274
9.38	107	160	212	265	318
10.05	123	183	244	304	364
10.72	140	208	277	346	415
11.39	158	235	313	390	468
12.06	177	264	351	438	525
12.73	197	294	391	488	580
13.40	218	325	433	540	648
14.07	240	359	477	596	714
14.74	264	394	524	654	784
15.41	288	430	573	715	857
16.08	314	469	623	778	933
16.75	341	509	677	844	1,012

*其他规格型号请咨询耐特菲姆

金属顶盖水罐选型

水罐容积 (m³)			
直径 (m)	高度 (m)		
	3.05	3.81	4.57
2.74	18	23	27
3.66	32	40	48
4.57	50	63	75
5.49	72	90	108
6.40	98	123	147
7.32	128	160	192
8.23	162	203	243
9.14	200	250	300
10.06	242	303	363
10.97	288	360	432
11.89	338	423	508
12.80	392	490	589

*其他规格型号请咨询耐特菲姆

17 18

Filter

2021 Kwasizabantu Stills, South Africa
ID 2A07694F-686C-4F27-BBB8D61DC38A24E0

过滤器

塑料手动过滤器

产品图片	连接尺寸(inch)	滤芯类型	推荐最大过流量(m³/h)	过滤精度(目)	备注
	2	叠片	25	120	Lite 过滤器 螺纹连接
	3	叠片	50	120	Lite 过滤器 法兰连接 最大承压8bar
	3	叠片	50	120	Leader 过滤器 法兰连接 最大承压10bar
	2	网式	15	120	SG T 型迷你 BSP 螺纹连接
	2	网式	20	120	SG T 型常规 BSP 螺纹连接
	2	网式	25	120	SG T 型加大 BSP 螺纹连接
	3	网式	25	120	SG T 型常规 BSP 螺纹连接
	3	网式	25	120	SG T 型常规 法兰连接
	3	网式	30	120	SG T 型加大 BSP 螺纹连接
	3	网式	30	120	SG 加大 T 型 法兰连接
	3	网式	45	120	SG 双体常规 BSP 螺纹连接
	3	网式	45	120	SG 双体常规 法兰连接
	3	网式	50	120	SG 双体加大 BSP 螺纹连接
	3	网式	50	120	SG 双体加大 法兰连接

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

塑料手动过滤器（耐腐蚀）

产品图片	连接尺寸(inch)	滤芯类型	推荐最大过流量(m³/h)	过滤精度(目)	备注
	3/4	网式	3	120	蓝色外壳 螺纹连接
	3/4	叠片	3	120	灰色外壳 螺纹连接
	1	叠片	5	120	灰色外壳 螺纹连接
	1.5	叠片	15	120	灰色外壳 螺纹连接

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器（组合式）

产品图片	单体尺寸(inch)	单体数量	接口尺寸(inch)	推荐最大过流量(m³/h)	过滤精度(目)	备注
	2	2	3	26	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	2	3	4	39	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	2	4	4	52	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	2	5	4	65	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	3	3	6	78	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	3	4	6	104	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	3	5	6	130	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	3	6	6	156	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	3	7	6	182	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接

*表中数据是在过滤精度为120目条件下测定的

*如需查询更多过滤精度的产品及参数，请致电耐特菲姆公司

SANDSTORM 暴风介质过滤器

产品图片	罐体类型	罐体尺寸(inch)	罐体数量	连接尺寸(inch)	推荐最大过流量(m³/h)	备注
	双腔	24	2	4	36	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	双腔	24	3	4	54	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	双腔	24	4	4	72	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	双腔	36	3	6	120	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	双腔	36	4	6	160	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	双腔	48	4	8	240	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

气候与水肥管理系统

专业型灌溉控制器 NMC PRO

产品图片	产品描述
	· 11个模拟输入 · 8个数字输入 · 16个24V交流输出 · RS485通讯卡
	硬件参数 · 最多 64 个24V交流输出 (5个有源模块和3个无源模块, 每个模块8个输出) · 可扩展多达 256个直流输出 · 可连接三个输出扩展盒, 可扩展升级至256个24V交流输出 · 最多 16个数字输入/脉冲- (每个模块8个) · 最多 22个模拟输入- (每个模块11个) · 本地组网-可达50个控制器连接 · 电源选项-230V交流电 · 外置存储卡 · 可连接计算机

专业型气候控制器 NMC PRO Climate

产品图片	产品描述
	· 双门大箱 · 11个模拟输入 · 8个数字输入 · 40个24V交流输出 · 485通讯卡 · 电力线路保护 · 集成一个气候区处理程序
	硬件参数 · 每个输出模块8个24V交流输出总共可加至64个 · 每个数字输入模块 8个输入, 可加至24个 · 每个模拟输入模块 11个输入, 可加至44个 · 可连接三个扩展盒 (扩展单元) · 可连接至计算机

NMC 配件

产品图片	产品描述
	综合气象站 含温度、湿度、辐射、雨量、风速和风向传感器
	带温度和湿度传感器的NMC测量盒
	苛刻环境用高量程CO2传感器

NetaJet

2021 EcoInvest, Kazakhstan

ID 3B63163E-BAD2-4B8E-9B86C92919D7EA40

耐特佳 NetaJet 4G

产品图片	类型
	旁路式注肥或在线式注肥
	产品描述
	· 4条注肥通道（4x600l/h），1条注酸通道（1 x400l/h） · 16个24V交流输出 · 双EC/PH监测 · RS485通讯卡
	程序参数
	· 每个灌溉程序可控制最多 40个阀门 · 可编 10个施肥程序 · 可根据时间或比例（根据灌溉水量决定注肥次数）或根据EC/PH值进行施肥的编程，可在极短时间内输出稳定水肥营养液 · 可以同时控制多条注肥通道 · 高达 8个流量监测 · 可控制高达 24组过滤器反冲洗 · 可根据过滤器进出水口压差决定是否自动反冲洗 · 基于气象站监测的温度与湿度，有 5个动态程序控制降温 and 增湿系统 · 专业型控制器可连接到气象站和其他控制器，监测和记录相关气候数据
	水力参数
	· 适合系统过流量：20 – 400 m³/h · 适合主管道压力范围：2.5-7.5 bar · 最多可扩展至8条600L/H · EC & PH独立控制器和显示屏 · EC/PH独立传感器 · 有更多机型和安装方式可选
	硬件参数
	· 2个24V交流输出模块，每个模块8个输出总共16个输出 · 可连接最多三个扩展型控制器，达到256个24V交流输出 · 最多2个数字输入模块，每个模块8个输入，共16个 · 最多2个模拟输入模块，每个模块11个输入，共22个 · 本地组网 - 最多可控制 50个控制器 · 控制器电源：230伏交流电 · 注肥通道为模拟量自动调节电动阀 · 高压保护电路 · 外置存储卡 · 可连接计算机

比例注肥泵 MixRite

产品图片	产品描述
	3/4寸阳螺纹接口 注肥比例0.4-4.0% 流量范围30-2500L/H
	1寸阳螺纹接口 注肥比例0.1-1.0% 流量范围0.2-5M³/H
	1.5寸阳螺纹接口 注肥比例0.2-2.0% 流量范围0.5-10M³/H
	2寸阳螺纹接口 注肥比例0.5-5.0% 流量范围2-25 M³/H

