

半自动叠片过滤器



特点与优势

- ✓ 堵塞指示器, 可以显示过滤器何时需要进行清洗。
- ✓ 转动手柄并打开排污阀即可快速冲洗过滤器。
- ✓ 强劲的水流喷射清洗功能。
- ✓ 宽大的过滤面积, 避免频繁冲洗。

→ 应用领域

- 农业、草坪及园林灌溉。

→ 技术参数

		半自动叠片过滤器	
进/出口尺寸		2"/ 50mm	3"/ 80mm
进/出口连接方式		螺纹 (BSP/NPT) /沟槽卡箍/法兰	
型号		AQ-134T-SAD	AQ-136T-SAD
最大过流量*	M ³ /H	25	40
	GPM	110	176
最大工作压力	BAR	PPGF-6	
	PSI	PPGF-85	
过滤表面积 (叠片)	CM ²	1620	
	INCH ²	250	
最小冲洗压力	BAR	2	
	PSI	30	
过滤等级 (叠片)	目数	150 / 120 / 80	
	微米	100 / 130 / 200	
结构材质		全聚合物材料, 搭配丁腈橡胶、不锈钢	
叠片材质		聚丙烯	
冲洗口		1.5" 阳螺纹接口 (带排污阀)	

*流量取决于水质




扫码关注耐特菲姆
官方网站: www.netafim.cn
服务热线: 400 823 8858

产品编号	产品描述
71930-000525	NET SEMI-AUTO DISC FIL 3" UNF120MS PN6

→产品尺寸

尺寸		AQ-134T-SAD	AQ-136T-SAD
A	CM	38	
	INCH	15	
B	CM	78	
	INCH	31	
C	CM	100	
	INCH	40	

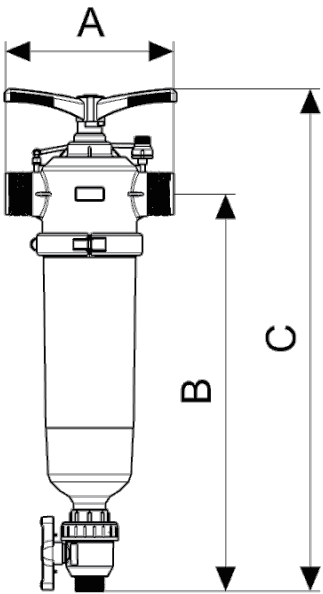

→水头损失曲线

