

ScreenGuard™

手动L型网式过滤器

耐腐蚀性和紫外线防护性高,过滤面积大,过滤效率更高,灌溉均匀度更好,维护频率更低。



耐腐蚀和抗紫外线



更大的过滤面积



易操作

优点与特点

- ✓ 过滤器具有较大的过滤面积,即使在恶劣的水质条件下也能具有较长的清洁间隔期,从而降低人工成本
- ✓ 过滤器可升级为半自动反冲洗过滤器
- ✓ 316 不锈钢制滤网筒,使用寿命更长
- ✓ 双涂层工艺过滤器外壳,具有更好的耐紫外线及耐腐蚀性
- ✓ 铝制过滤器盖,可以更好更轻松地进行维护
- ✓ 多种型号、多种过滤面积可供选择,涵盖多种流量区间,可完美匹配不同的水质和防护要求使用
- ✓ 多种过滤精度的滤网,应用领域广泛
- ✓ 运行稳定,经久耐用

应用领域

- 用于小面积种植用户、井水灌溉、以及薄壁滴灌管的初级过滤
- 用于园林灌溉用水的初级过滤
- 用于介质过滤器和离心过滤器之后的二级过滤
- 用于各类灌溉系统的田间二级过滤



物流参数

货号前缀是71980 + (以下6位数字)


							箱				托盘					
型号	接口类型	100 MIC.	130 MIC.	200 MIC.	300 MIC.	500 MIC.	每箱的数量	长(MM)	宽(MM)	高(MM)	单箱毛重	单托盘的箱数	长(MM)	宽(MM)	高(MM)	单托盘的毛重
1½"	BSP	-	000289	000291	000293	000295	1	430	350	220	3.7 KG.	30	1050	960	1100	111 KG.
	NPT	-	000290	000292	000294	000296										
2"	BSP	000071	000074	000077	000080	000083		430	350	220	5 KG.	30	1050	960	1100	150 KG.
	NPT	000072	000075	000078	000081	000084										
	GROOVED	000070	000073	000076	000079	000082										
3"	BSP	-	000111	000113	000115	000117		700	470	220	18 KG.	20	1400	940	1100	360 KG.
	NPT	-	000112	000114	000116	000118										
	GROOVED	000090	000094	000098	000103	000107					27 KG.					
	ISO	000091	000095	000099	000104	000108										
	BSTD	000093	000097	000102	000106	000110										
	ANSI	000092	000096	000100	000105	000109										
4"	GROOVED	000120	000124	000128	000132	000136		920	610	240	24 KG.	10	1220	920	1200	240 KG.
	ISO	000121	000125	000129	000133	000137					33 KG.					
	BSTD	000123	000127	000131	000135	000139										
	ANSI	000122	000126	000130	000134	000138										
6"	GROOVED	000150	000154	000158	000162	000166		960	670	375	64 KG.	1	930	670	375	64 KG.
	ISO	000151	000155	000159	000163	000167					78 KG.					
	BSTD	000153	000157	000160	000165	000169										
	ANSI	000152	000156	000161	000164	000168										
8"	GROOVED	000180	000185	000190	000195	000200		1300	900	375	87 KG.	1	1300	900	375	87 KG.
	ISO10	000181	000186	000191	000196	000201					103 KG.					
	ISO16	000182	000187	000192	000197	000202										
	BSTD	000184	000189	000194	000199	000204										
	ANSI	000183	000188	000193	000198	000203										

如需其它过滤等级的过滤器, 请联系耐特菲姆销售经理

技术尺寸

接口直径	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)*	E (MM)*
1 1/2"	420	390	530	265	375
2"	420	390	530	265	375
3"	600	670	1060	350	580
4"	800	895	1495	445	810
6"	900	945	1510	515	855
8"	1000	1280	2160	695	1240

* 网式过滤器的最小安装间距

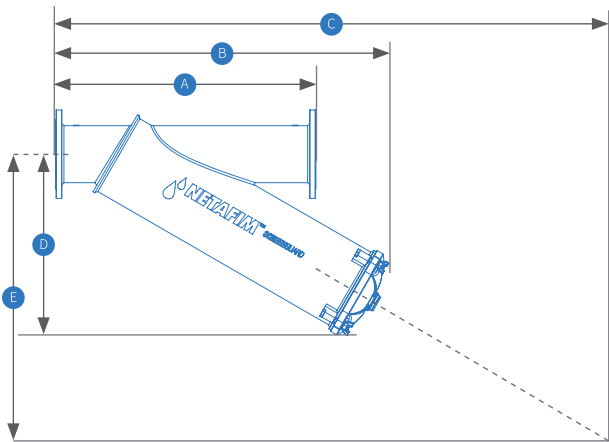

技术信息

型号	过滤面积 (CM ²)	可用接口类型	最大过流量 (M ³ /H)	排污阀直径	承压等级 (BAR)
1 1/2"	850	BSP/NPT	15	2"	10
2"	850	BSP/NPT/VIC	25		
3"	1,700	BSP/NPT/VIC/ANSI/ISO/BSTD	50		
4"	2,550	VIC/ANSI/ISO/BSTD	80		
6"	4,000	VIC/ANSI/ISO/BSTD	160		
8"	6,350	VIC/ANSI/ISO10/VIC16/BSTD	250		

水头损失

