

# 滴箭

一种带导流功能的滴水器

适用场景：

露天或温室内各类基质栽培



安装灵活



抗堵性能好



适于基质灌溉

## 优势与特点

### →灵活的安装位置

滴箭可以准确安装在需要的位置，可以通过增加滴头数量来满足更高的用水需求。可以与滴头、微管等组成“多出口组件”，灵活应用在各种场合。


### →TurboNet™专利流道设计

滴箭结构具有迷宫流道，具有宽大的水流通通道，提高了冲洗效率，防止堵塞。

### →模块化组合

滴箭可以与其他具备压力补偿、防滴漏等功能的耐特菲姆滴头产品(如 PC、PCJ 系列管上式滴头或 Uniram 滴灌管等)组合，以实现相应的功能，并达到更精准的灌溉。

### →滴箭规格

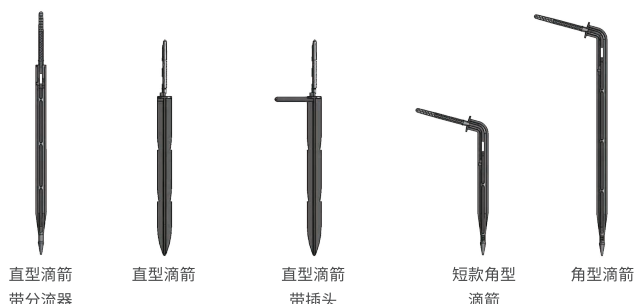

## 规格

- ✓ 最大工作压力 2.0 bar。
- ✓ 推荐过滤精度:120目(130微米)  
过滤方式的选择是基于在水中杂质的种类和浓度：  
当水中固体杂质的浓度大于2 ppm时，在主过滤器前必须安装离心水砂分离器。  
当泥沙/粘土杂质的浓度超过100 ppm时，需要根据耐特菲姆专家团队的建议对水源进行预处理。
- ✓ 具备大流道的TurboNet™迷宫流道。
- ✓ 适配 3 x 5 mm 微管。
- ✓ 注塑式滴头，制造偏差非常低。
- ✓ 5种规格：直型、直型带插头、直型带分流器、角型、短款角型。
- ✓ 两种颜色可选：黑色、灰色，灰色型号可减少光线吸收，适用于保护地作物。

### →滴箭颜色



## →滴箭技术参数

流量* (L/H)	最大工作压力 (bar)	滴箭流道尺寸 宽度x深度x长度 (mm)	滴箭滤网面积 (mm <sup>2</sup> )	流量系数 K	流态指数 X
1.6	1.2	0.83x0.60x20	9.0	0.529	0.48
2.3	1.2	0.83x0.86x20	13.0	0.761	0.48

\*1.0bar压力下的流量

\*标称流量为1.6l/h的滴箭, 仅适用于角型规格

## →滴箭包装信息

型号	每箱支数	包装箱尺寸 (cm x cm x cm)	每箱重量 (kg)
黑色角型滴箭2.3 l/h	1250	57x28x27	4.0
灰色角型滴箭2.3 l/h	1250	57x28x27	4.0
灰色角型滴箭1.6 l/h	1250	57x28x27	4.0
黑色短款角型滴箭2.3 l/h	3000	57x28x27	5.7
灰色短款角型滴箭2.3 l/h	3000	57x28x27	5.7
黑色直型滴箭2.3 l/h	4000	57x28x27	9.8
黑色直型滴箭带分流器2.3 l/h	4000	57x28x27	10.4
灰色直型滴箭带分流器2.3 l/h	4000	57x28x27	10.4
黑色直型滴箭带插头2.3 l/h	8500	57x28x27	5.3

\*表格中的包装信息指的是一整箱



扫码关注耐特菲姆

官方网站: [www.netafim.cn](http://www.netafim.cn)

服务热线: 400 823 8858